


HAKL TF 150

elektrické podlahové vykurovacie rohože pre keramickú dlažbu
modelová rada Thermo**FLOOR**

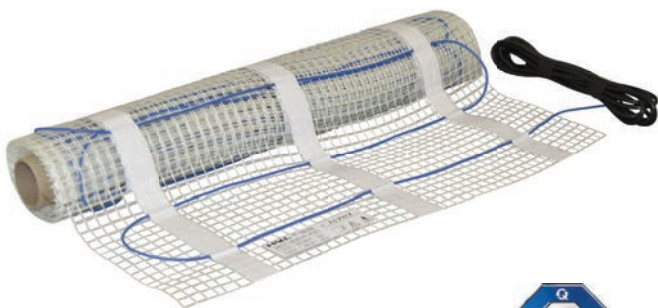


EXTRA *quality control*

Každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly!



Nemecký certifikát kvality

- súčasť balenia medená koncovka a chránička na kábel
- ideálne rozloženie teploty v miestnosti
- samolepiace fixačné pásy na spodnej strane rohože
- inštaláciou vo vlhkých priestoroch zabránite tvorbe plesní
- úspora energie vďaka nízkym tepelným stratám
- kvalitné vykurovacie jadrá určené pre dlhodobú záťaž
- vykurovací kábel chránený proti samovoľnému prepáleniu
- bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu

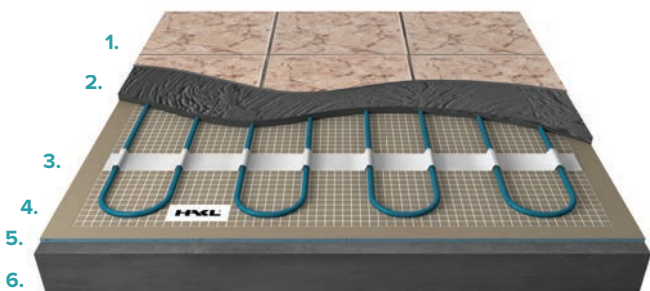

Ilustračný obrázok skladby podlahy.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. podlahová krytina - dlažba | 4. izolácia ThermoBOARD |
| 2. flexibilný lepiaci tmel | 5. adhézna lepiaca vrstva |
| 3. vykurovanie ThermoFLOOR | 6. betónový podklad |

ThermoFLOOR

Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL ThermoFLOOR sú určené k lepeniu na základový betón, alebo na tepelnú izoláciu HAKL thermoboard. Rastrová sieťka vykurovacích rohoží umožní dokonalé prilepenie k podlahe. Samotné vykurovacie káble sú chránené teflónovým povrchom a ochranným opletom, ktorý zvyšuje ich odolnosť a umožňuje montáž do vlhkých priestorov (kúpeľňa, WC, zimná terasa...)

HAKL TF 150 / 1m ² raster	
HAKL TF 150 / 1,5m ² raster	
HAKL TF 150 / 2m ² raster	
HAKL TF 150 / 2,5m ² raster	
HAKL TF 150 / 3m ² raster	
HAKL TF 150 / 4m ² raster	
HAKL TF 150 / 5m ² raster	
HAKL TF 150 / 6m ² raster	
HAKL TF 150 / 7m ² raster	
HAKL TF 150 / 8m ² raster	
HAKL TF 150 / 10m ² raster	
HAKL TF 150 / 12m ² raster	

Tabuľka technických parametrov HAKL TF 150

plocha	dĺžka pásu	šírka pásu	príkon	prúd
1,0 m ²	2,0 m	0,5 m	150 W	0,65 A
1,5 m ²	3,0 m	0,5 m	225 W	0,97 A
2,0 m ²	4,0 m	0,5 m	300 W	1,30 A
2,5 m ²	5,0 m	0,5 m	375 W	1,63 A
3,0 m ²	6,0 m	0,5 m	450 W	1,95 A
4,0 m ²	8,0 m	0,5 m	600 W	2,60 A
5,0 m ²	10,0 m	0,5 m	750 W	3,26 A
6,0 m ²	12,0 m	0,5 m	900 W	3,91 A
7,0 m ²	14,0 m	0,5 m	1050 W	4,57 A
8,0 m ²	16,0 m	0,5 m	1200 W	5,22 A
10,0 m ²	20,0 m	0,5 m	1500 W	6,52 A
12,0 m ²	24,0 m	0,5 m	1800 W	7,83 A

Ostatné parametre:

Napätie 230 V, Max. ohrev podlahy 42 °C, Teplota kábla 60 °C,

Hrúbka vykurovacej rohože 3 mm, Počet pripoj. káblov 2 ks,