

# AXIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY


## VORTICE PUNTO M150/6" AP HCS D LL

S PRIAMYM VÝFUKOM ALEBO S VÝFUKOM DO KRÁTKEHO POTRUBIA, S LANKOVÝM OVLÁDANÍM, REGULÁTOROM VLNKOSTI, DVOJOTÁČKOVÝM MOTOROM A AUTOMATICKOU MRIEŽKOU

- Vhodné pre nepretržité alebo prerušované vetranie kúpeľní, toaliet, kuchýň alebo verejných priestorov.
- Model ø 150 mm s lankovým ovládaním (pullcord), regulátorom vlhkosti (HCS), dvojitáčkovým motorom (D) a automatickou mriežkou (A).
- Montáž na stenu alebo do okna pomocou príslušenstva.
- Profil lopatiek ventilátora a telesa ventilátora zabezpečuje vysoký prietok vzduchu, nízku prevádzkovú hlučnosť a nízku spotrebu energie.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojité izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.
- Ovládacie lanko je možné odstrániť a použiť vypínač pre diaľkové ovládanie (nie je súčasťou dodávky).




### Rozmery ventilátora (mm)



	A	B	C	D	øE
<b>M 150/6"</b>	214	215	117	45	156

Ovládacie lanko umožňuje užívateľovi ručne zapnúť ventilátor na vysoké otáčky. Po ručnom zapnutí sa rozsvieti kontrolka. Je možné pripojiť aj externý vypínač na diaľkové ovládanie (nie je súčasťou dodávky). Funkcia HCS so snímačom vlhkosti HCS (systém regulácie vlhkosti) zapne ventilátor na nízke otáčky, keď vlhkosť prekročí nastavenú hodnotu a vypne, ak vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu. Hodnota relatívnej vlhkosti je nastaviteľná v rozsahu od 60% do 80%. Funkciu HCS je možné vyradiť ručným zapnutím ventilátora na vysoké otáčky pomocou lanka.

### Tlakové - výkonové krivky

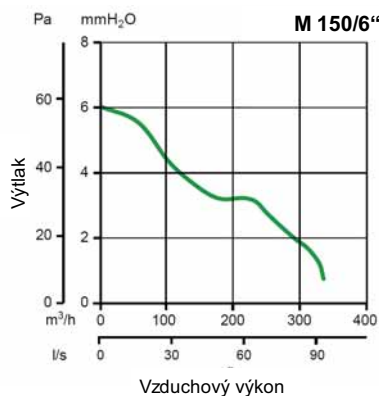

### Príslušenstvo

- GF1 12/15 pevná mriežka
- GGR 15 gravitačná mriežka
- F 150/6" sada pre montáž do okna
- S 150 stropná sada

### Technické parametre

Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]		El. prúd [A]		[Ot/min]		Vzduchový výkon				Výtlak [Pa]		Ak. tlak Lp (3m) [dB (A)]		[kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max					
<b>M 150/6" AP HCS D LL</b>	230-240	6	30	0,07	0,15	760	2100	110	335	30,5	93,5	6,8	59	24	46	1,1	X4	50

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tienenými pólmi a s tepelnou poistkou, má guľôčkové ložiská z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory) EN 60529 (kód IP).

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.