

VENTILÁTORY NA LETO


NORDIK INTERNATIONAL PLUS R 140/56"

STROPNÝ REVERZIBILNÝ VENTILÁTOR



- **Stropný reverzibilný ventilátor vhodný na recirkuláciu vzduchu s vysokou vlhkosťou.**
- Reverzibilná funkcia - vzduch je nasávaný zo spodnej časti ventilátora, s prúdením smerom dohora, a následne vyfukovaný po vonkajšom obvode ventilátora, čím sa dosiahne väčší rozptyl prúdenia vzduchu.
- Lopatky ventilátora, závesná tyč a hriadeľ motora sú vyrobené z pozinkovanej ocele s povrchovým náterom z polyesteru, odolným voči poškrabaniu - pre zvýšenie životnosti.
- Ventilátor dokáže obslúžiť priestor 2,5 krát väčší ako priemer vrtule.
- IPX5 - ochrana voči nízkotlakej striekajúcej vode - ventilátor je vhodný pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia - terasy, balkóny, do miest s vysokou vlhkosťou, ako sú napr. skleníky, dielne, sklady.
- Veľký vzduchový výkon pri nízkych otáčkach.
- Elektrický indukčný motor s externým rotorom a špeciálny profil lopatiek zaručujú nízku prevádzkovú hlučnosť.
- Minimálna odporúčaná vzdialenosť ventilátora od podlahy je 2,3m.
- Možnosť regulácie otáčok.
- Zariadenie musí byť uzemnené.

Rozmery (mm)

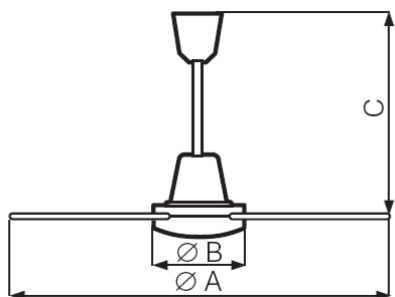


Nordik International Plus R	ØA	ØB	C
140/56"	1422	230	495

Popis a použitie



1. Lopatky ventilátora z pozinkovanej ocele s povrchovým náterom odolným voči poškrabaniu.



2. Minimálna vzdialenosť ventilátora od podlahy je 2,3m.

Príslušenstvo

- SCRR5 - 5stupňový reverzibilný ovládač pre ventilátory bez svetla
- SCRRM - reverzibilný ovládač s plynulou reguláciou (do 450W)
- SCBRR5/5L/M kit - sada pre zapustenú montáž ovládačov.

Technické parametre

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56"

Kód	Farba	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon [m³/h]	Krytie IP	Hmotnosť [kg]
61742	Biela	220-240	70	0,33	231	13500	X5	6,2

Opláštenie ventilátora z anti-UV umelej hmoty z polypropylénu so zvýšenou odolnosťou voči žltnutiu plastu. Všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami pre bezpečnosť: EN 60335-2-80 (2003) + A1 (2004), EN 50366 (2003) a ochranu pred postriekaním vodou: EN 60529 (1997) + A1 (2000). Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.