


# RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY VORTICE ARIETT LL I

NA ZABUDOVANIE DO STENY S VÝFUKOM DO POTRUBIA




- Odsávací ventilátor vhodný pre odsávanie malých a stredných miestností v bytoch, kanceláriách, vrátane miestností s vysokou relatívnou vlhkosťou.
- Model  $\varnothing$  100 mm, dostupný ako štandard alebo s časovým spínačom (timer).
- Montáž na stenu alebo strop.
- Profil lopatiek ventilátora a telesa ventilátora zabezpečuje vysoký prietok vzduchu, nízku prevádzkovú hlučnosť a nízku spotrebu energie.
- Tenká plastová membrána pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitzú izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.

## Rozmery ventilátora (mm)

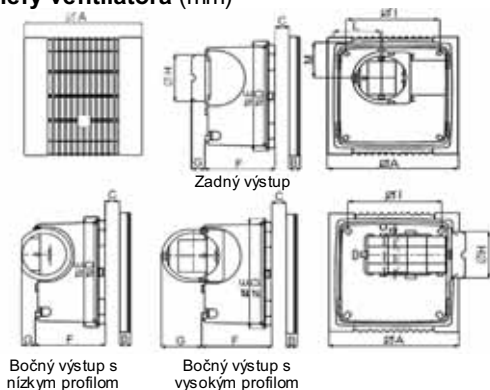

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Ariett LL I	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	76

## Tlakovo - výkonové krivky

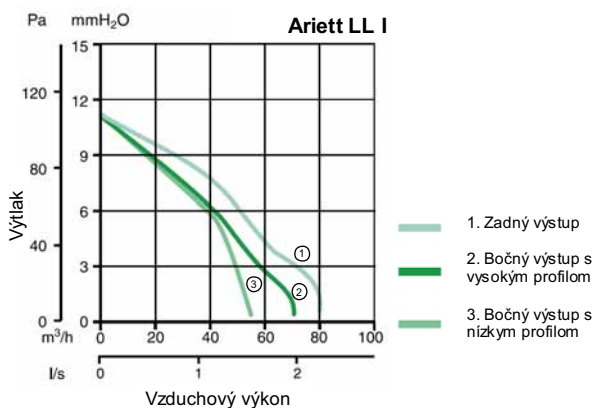

## Príklady montáže



1. Nástenná montáž so zadným výstupom.
2. Stropná montáž.
3. Montáž so zadným výstupom do dvojitého stropu.
4. Montáž do dvojitého stropu s nízkym profilom.

## Príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB - sada pre zapustenú montáž
- Sada pre montáž do falošného stropu
- GF1 12/15 pevná mriežka
- Horizontálny odvod - nástavec s vysokým profilom
- Horizontálny odvod - nástavec s nízkym profilom
- Usmerňovač vyfukovaného vzduchu

## Technické parametre

Kód	EI. napájanie V~50 Hz	EI. príkon [W]	EI. prúd [A]	[Ot/min]		Vzduchový výkon				Výtlak [Pa]	[kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]		
				Zadný výstup	Bočný výstup s vysokým profilom	Zadný výstup	Bočný výstup s vysokým profilom	Zadný výstup	Bočný výstup s vysokým profilom						
Standard	Timer														
Ariett LL I	12010	12011	220-240	19	0,13	2360	2460	80	70	22,2	19,4	108	1,9	X4	40

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tienenými pólmi a s tepelnou poistkou, má guľôčkové ložiská z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory) EN 60529 (kód IP).

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.