

RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY


VORT PRESS LL

S VÝFUKOM DO POTRUBIA



- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie stredných a veľkých miestností v bytoch, kanceláriách, vrátane miestností s vysokou relatívnou vlhkosťou.
- Ventilátory s pripojením na potrubie \varnothing 100mm, dostupné vo verzii štandard alebo s časovým spínačom (timer).
- Inteligentný časový rozbeh: ventilátor sa zapne až 40 sekúnd po zapnutí svetla, čím sa predchádza jeho zbytočným zapnutiam; po vypnutí svetla ventilátor pracuje ďalej na nízkych otáčkach prednastavenú dobu (od 30 sekúnd až po 30 minút).
- Montáž na stenu alebo strop.
- Dvojotáčkový motor.
- Dvojité opláštenie motora ventilátora a mäkké gumové tesnenie na tlmenie vibrácií pre tichú prevádzku.
- Silikónová spätná klapka pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.

Rozmery (mm)

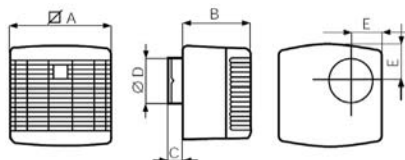



| | A | B | C | \varnothing D | E |
|-------------------|-----|-----|----|-----------------|----|
| Vort Press 110 LL | 202 | 147 | 30 | 97 | 73 |
| Vort Press 220 LL | 275 | 140 | 28 | 97 | 73 |

Príklady montáže



1. Montáž do potrubia.
2. Nástenná alebo stropná montáž.
3. Použitie v kúpeľni.

Tlakovo - výkonové krivky

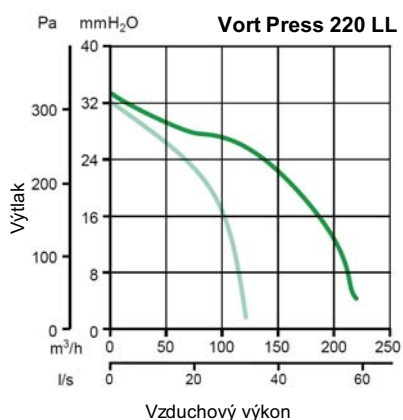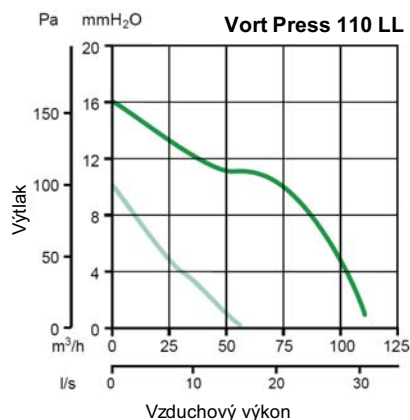

Príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB - sada pre zapustenú montáž
- GFI pevná mriežka
- GGR gravitačná mriežka

Technické parametre

| | Kód | | El. napájanie V~50 Hz | El. príkon [W] | | Prúd [A] | | [Ot/min] | | Vzduchový výkon | | | | Výtlak [Pa] | | Ak. tlak Lp (3m) [dB (A)] | [kg] | Krytie IP | Max. teplota [°C] | |
|--------------------------|----------|-------|--------------------------|-------------------|-----|-------------|------|----------|------|-----------------|-----|------|------|----------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-------------------------|----|
| | Štandard | Timer | | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | | | | | |
| Vort Press 110 LL | 11967 | 11968 | 220-240 | 12 | 24 | 0,07 | 0,22 | 925 | 1760 | 55 | 110 | 15,3 | 30,6 | 98 | 157 | 30 | 41 | 1,95 | X4 | 40 |
| Vort Press 220 LL | 11977 | 11978 | 220-240 | 35 | 68 | 0,24 | 0,3 | 1200 | 2060 | 120 | 220 | 33,3 | 61,1 | 314 | 324 | 43 | 55 | 2,3 | X4 | 40 |

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tienenými pólmi a s tepelnou poistkou, má guľôčkové ložiská z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory). Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.