

# VÝROBKY PRE HYGIENU

## RADA METAL DRY

### SUŠIČE RÚK S KOVOVÝM KRYTOM




- Výrobky pre hygienu vhodné pre verejné priestory.
- Predný kryt vyrobený z hliníka odlievaného pod tlakom, je natretý farbou odolnou voči grafity a má zámok odolný voči vandalom.
- Tri modely sušičov rúk: METAL DRY AUTOMATIC (automatický sušič rúk), METAL DRY (manuálny sušič rúk) a METAL DRY ULTRA A (automatický sušič rúk s chrómovým povrchom).
- Montáž na stenu.
- Dodávka obsahuje montážny kľúč pre špeciálne skrutky.
- Krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitzú izoláciu.

#### Rozmery (mm)

METAL DRY AUTOMATIC,  
METAL DRY ULTRA A

METAL DRY

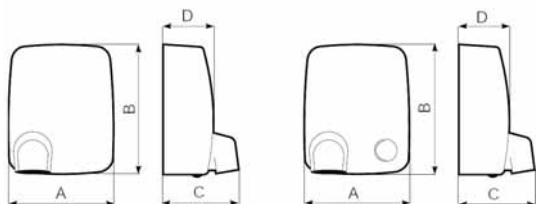

	A	B	C	D
<b>METAL DRY AUTOMATIC / METAL DRY ULTRA A</b>	280	355	202	139
<b>METAL DRY</b>	280	355	202	139

#### Použitie



1. **METAL DRY manuálny sušič rúk** - spúšťa sa stlačením tlačidla. Horúci vzduch prúdi od 20 do 60 sekúnd podľa časového nastavenia.
2. **METAL DRY AUTOMATIC automatický sušič rúk** - obsahuje infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-35 cm (podľa nastavenia).
3. Tryska horúceho vzduchu má ochrannú mriežku a je nastaviteľná v uhle 360°.

#### Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	El. príkon motora [W]	Prúd [A]	Vzduchový výkon		Hmotnosť [kg]	Krytie IP
						[m³/h]	[l/s]		
<b>METAL DRY</b>	19221	220-240	1950	140	8,5	190	53	7,0	X4
<b>METAL DRY AUTOMATIC</b>	19220	220-240	1950	140	8,5	190	53	6,9	X4
<b>METAL DRY ULTRA A</b>	19230	220-240	1950	140	8,5	190	53	7,0	X4

Sušiče rúk sú vyrobené z hliníka odlievaného pod tlakom s uzamykateľným krytom. Ventilátor sušičov má indukčný motor s tepelnou poistkou a bezpečnostným termostatom, ktorý odpája zariadenie pri prehriatí.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: sušiče rúk a vlasov - CEI EN 60335-2-23/1997. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.