

HAKL TC 10

elektrické podlahové vykurovacie káble
modelová rada Thermo**CABLE**




EXTRA *quality control*

Každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly!



Nemecký certifikát kvality

- určené pre mokrú montáž, zaliatím do betónovej zmesy
- vhodné pre keramickú dlažbu, vinylové lepiace parkety a iné
- opletenie kábla dovoľuje montáž do vlhkých priestorov
- teflónová povrchová úprava izolácie vykurovacieho kábla
- úspora energie vďaka nízkej prevádzkovej teplote
- možnosť použitia aj ako hlavný zdroj tepla v miestnosti
- bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu
- kvalitné vykurovacie jadrá s bodom tavenia až 1100 °C

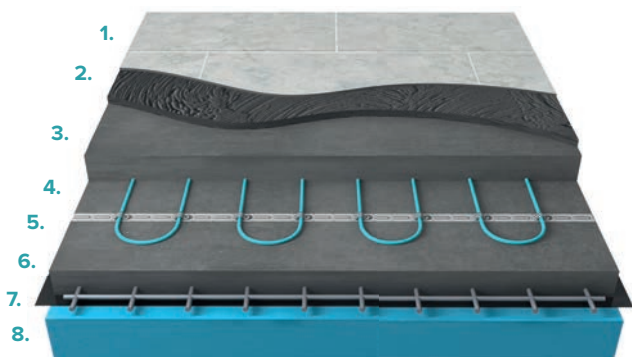

Ilustračný obrázok skladby podlahy.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. podlahová krytina - dlažba | 5. fixačná páska |
| 2. flexibilný lepiaci tmel | 6. spodný betónový podklad |
| 3. vrchná betónová vrstva | 7. podkladová fólia |
| 4. vykurovanie ThermoCABLE | 8. polystyrén |

ThermoCABLE

Elektrické podlahové vykurovacie káble HAKL ThermoCABLE sú určené pre zalievanie priamo do betónových zmesí. Pomocou fixačnej pásky je možné vykurovacie káble jednoducho ukotviť podľa tvaru miestnosti. Samotné vykurovacie káble sú chránené ochranným opletom, ktorý zvyšuje ich odolnosť a umožňuje montáž do vlhkých priestorov (kúpeľňa, WC...).

HAKL TC 10 / 130W	
HAKL TC 10 / 190W	
HAKL TC 10 / 270W	
HAKL TC 10 / 350W	
HAKL TC 10 / 460W	
HAKL TC 10 / 540W	
HAKL TC 10 / 700W	
HAKL TC 10 / 850W	
HAKL TC 10 / 1030W	
HAKL TC 10 / 1100W	
HAKL TC 10 / 1230W	
HAKL TC 10 / 1460W	
HAKL TC 10 / 1760W	
HAKL TC 10 / 2410W	

Tabuľka technických parametrov HAKL TC 10

dĺžka	príkon	prúd	plocha (100W/m ²)
13 m	130 W	0,57 A	1,3 m ²
19 m	190 W	0,83 A	1,9 m ²
27 m	270 W	1,17 A	2,7 m ²
35 m	350 W	1,52 A	3,5 m ²
46 m	460 W	2,00 A	4,6 m ²
54 m	540 W	2,35 A	5,4 m ²
70 m	700 W	3,04 A	7,0 m ²
85 m	850 W	3,70 A	8,5 m ²
103 m	1030 W	4,48 A	10,3 m ²
110 m	1100 W	4,78 A	11,0 m ²
123 m	1230 W	5,35 A	12,3 m ²
146 m	1460 W	6,35 A	14,6 m ²
176 m	1760 W	7,65 A	17,6 m ²
241 m	2410 W	10,5 A	24,1 m ²

Ostatné parametre:

Príkon 10 W/m, Napätie 230 V, Max. ohrev podlahy 38 °C,

Priemer vykurovacieho kábla 4,5 mm, Počet pripoj. káblov 2 ks,