

RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY VORT QUADRO ES


S ENERGETICKY ÚSPORNÝM MOTOROM

- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie stredných a veľkých miestností v bytoch, kanceláriách, vrátane miestností s vysokou relatívnou vlhkosťou. Pri verzii na zabudovanie do steny, možnosť odsávania z dvoch miestností súčasne.
- Ventilátory sú vybavené elektronicky riadenými dvojotáčkovými bezkefóvymi motormi, s extrémne nízkou spotrebou elektrickej energie.
- Vyrobené z ABS umelej hmoty.
- Tenká plastová membrána pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke.
- Ventilátory s pripojením na potrubie \varnothing 100mm, vybavené guľôčkovými ložiskami (LL) z nekorodujúcej ocele, sú dostupné vo verzii štandard alebo s časovým spínačom (timer).
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.
- Motor chránený tepelnou poisťou.
- Montáž na stenu alebo strop.




Rozmery (mm)

Nástenný model

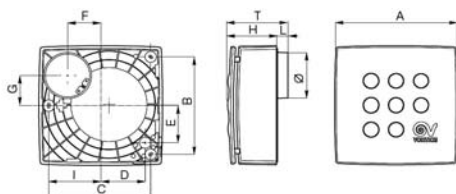




| | A | B | C | I | E | D | G | F | L | H | T | \varnothing |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---------------|
| Micro 100 ES | 239 | 195 | 197 | 100 | 74 | 85 | 60 | 64 | 20 | 97 | 117 | 92,5 |

Model na zabudovanie do steny

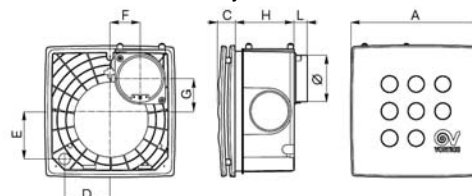

| | A | C | D | E | F | G | H | L | \varnothing |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|---------------|
| Micro 100 I ES | 258 | 34 | 92 | 90 | 64 | 60 | 118 | 26 | 92,5 |

Tlakovo-výkonové krivky

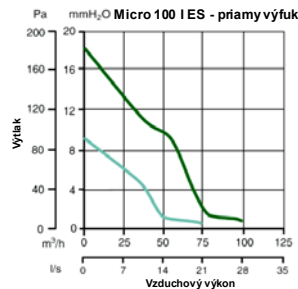


— Maximálne otáčky
— Minimálne otáčky


Príslušenstvo:

- C1,5 regulátor otáčok
- Sada SCB pre zapustenú montáž
- SCNRB regulátor otáčok
- GFI pevná mriežka
- GGR gravitačná mriežka
- Sada pre montáž do falošného stropu

Príklady použitia a montáže

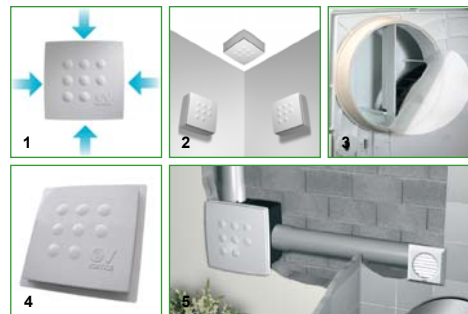

1. Nasávanie vzduchu zo štyroch strán.
2. Nástenná alebo stropná montáž.
3. Spätná klapka pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu.
4. Sada pre zapustenú montáž do falošného stropu - obr. 6.
5. Odsávanie vzduchu z dvoch miestností súčasne. (dodávka neobsahuje pevnú mriežku na externé potrubie)



Obr. 6: Rozmery montážnej sady

| Model | Kód sady | \varnothing H |
|-------|----------|-----------------|
| Micro | 22491 | 265mm |

Technické parametre

| Kód | El. napájanie V~50 Hz | El. príkon [W] | | Prúd [A] | | [Ot/min] | | Vzduchový výkon | | | | Výtlak | | Ak. tlak Lp (3m) [dB (A)] | | | | Krytie IP | Max. teplota [°C] |
|----------------|-----------------------|----------------|------|-----------|-----------|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | | |
| Micro 100 ES | 11937 11941 | 230-240 | 8 15 | 0,08 0,12 | 1235 1630 | 65 90 | 18 25 | 88 176 | 31,1 37,4 | - - | 2,3 | X4 | 50 | | | | | | |
| Micro 100 I ES | 12045 12046 | 230-240 | 8 15 | 0,08 0,12 | 1090 1430 | 75 100 | 21 28 | 88 176 | 31,8 38,4 | 29,9 37,8 | 3,0 | X4 | 50 | | | | | | |



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory). Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.