RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY

VORT PRESS LL

S VÝFUKOM DO POTRUBIA



- **Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie stredných a veľkých miestností v bytoch, kanceláriách, vrátane miestností s vysokou relatívnou vlhkosťou.**
- Ventilátory s pripojením na potrubie ø 100mm, dostupné vo verzii štandard alebo s časovým spínačom (timer).
- Inteligentný časový rozbeh: ventilátor sa zapne až 40 sekúnd po zapnutí svetla, čím sa predchádza jeho zbytočným zapnutiam; po vypnutí svetla ventilátor pracuje ďalej na nízkych otáčkach prednastavenú dobu (od 30 sekúnd až po 30 minút).
- Montáž na stenu alebo strop.
- Dvojotáčkový motor.
- Dvojité opláštenie motora ventilátora a mäkké gumové tesnenie na tlmenie vibrácií pre tichú prevádzku.
- Silikónová spätná klapka pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.

Rozmery (mm)

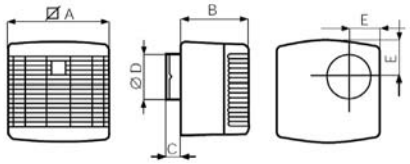

	Ø A	B	C	øD	E
Vort Press 110 LL	202	147	30	97	73
Vort Press 220 LL	275	140	28	97	73

Príklady montáže



1. Montáž do potrubia.
2. Nástenná alebo stropná montáž.
3. Použitie v kúpeľni.

Tlakovo - výkonové krivky

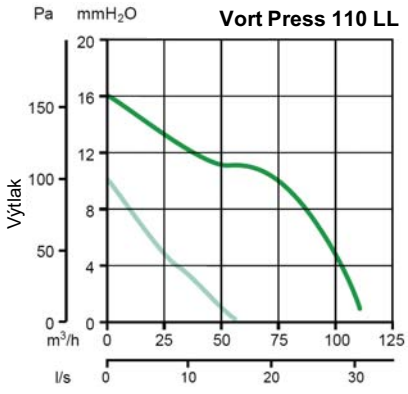

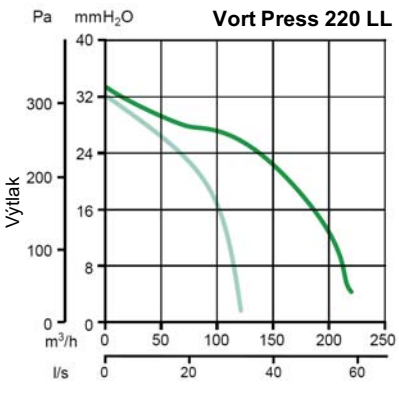

Príslušenstvo

- C1,5 regulátor otáčok
- SCNRB regulátor otáčok - zapustená montáž
- Sada SCB - sada pre zapustenú montáž
- GFI pevná mriežka
- GGR gravitačná mriežka

max
min

Technické parametre

	Kód		El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]		Prúd [A]		[Ot/min]		Vzduchový výkon [m³/h]		Vzduchový výkon [l/s]		Výtlak [Pa]		Ak. tlak Lp (3m) [dB (A)]		[kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
	Štandard	Timer		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max			
Vort Press 110 LL	11967	11968	220-240	12	24	0,07	0,22	925	1760	55	110	15,3	30,6	98	157	30	41	1,95	X4	40
Vort Press 220 LL	11977	11978	220-240	35	68	0,24	0,3	1200	2060	120	220	33,3	61,1	314	324	43	55	2,3	X4	40

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tienenými pólmi a s tepelnou poistkou, má guľôčkové ložiská z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky).

Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.
Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory).
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.