




Nový pohon EF z havárijnou funkciou . Najsilnejší vo svojej triede.



Ako absolútne novum ponúka Belimo pohon z havárijnou funkciou-s krútiacim momentom 30 Nm . Preto je nový EF pohon najsilnejší v sortimente pohonov z havárijnou funkciou -pružina. Belimo využilo všetky svoje skúsenosti a do dohoto obra vložilo robustné komponenty,ktoré zaručujú kvalitu.Kryt pohonu je z vysokotlakakovo-lisovaného hliníka, Kryt je odolný voči silne znečisteným prostrediam,čím zaručuje spoľahlivosť prevádzky pohonu. Tieto vlastnosti predurčujú nasadenie pohonu EF na veľké vzduchové klapky . Pohon má veľmi široký sortiment doplnkov a prevedení ktoré zvyšujú jeho triedu krytia na IP 66 . Integrovaný ohrev rozširuje jeho nasadenie i do obzvlášť ťažkých prostredí pre ovládanie vzduchotechnických zariadení,alebo iných zariadení ktorých krútiaci moment je v rozsahu krúťaceho momentu 30 Nm ,pohonu EF. Pohon sa samozrejme dodáva i v prevedení pre MP BUS komunikáciu ,z možnosťou cez Belimo gateway,komunikovať do LON WORKS,BAC net,MODBUS,EIB/KNX,PROFIBUS.

Nový pohon z havárijnou funkciou EF. Robustný, stabilný, multifunkčný.

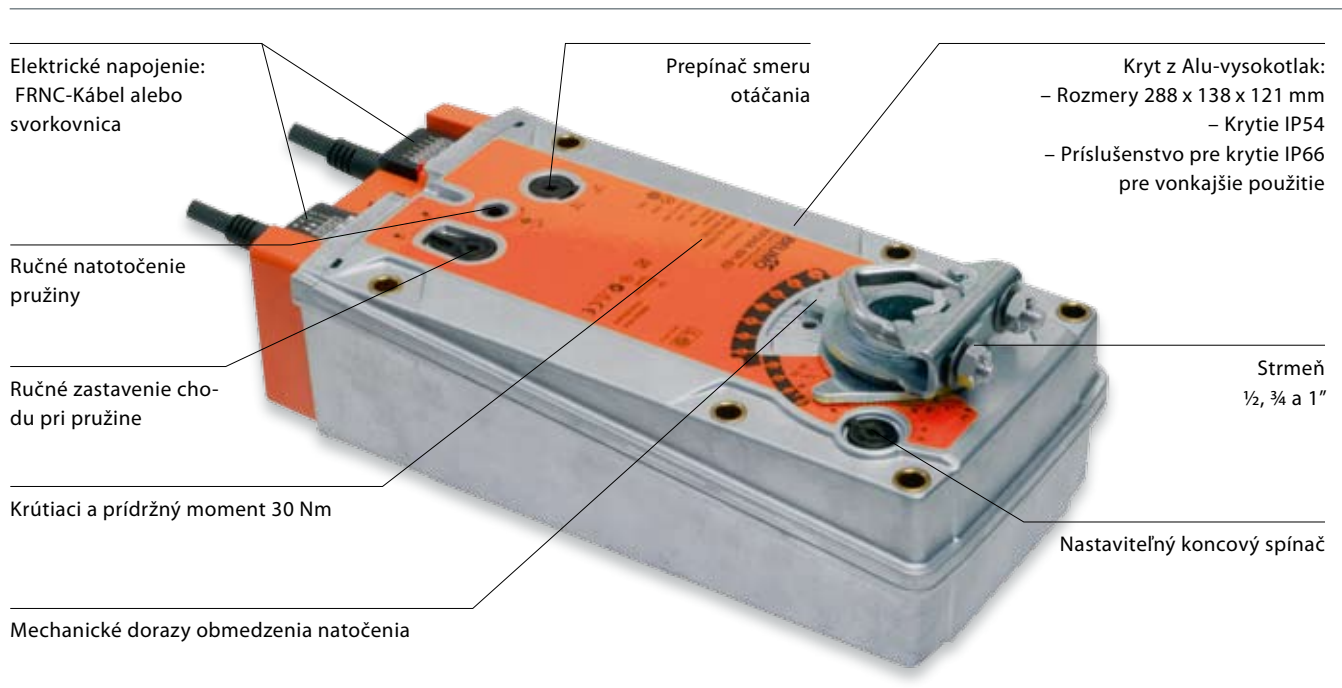

Typy	Doba prestavenia		Elektrické zapojenie		Uhol otoč.- mechanické dorazy	Voľba sme- ru vľavo/prá- vo)	Krytie IP66	
	Motor	Pružina	FRNC 1, 3, 5 m				z Ohrevom	bez Ohrevu
230 V Otv.-Zat	< 75 s / 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•
230 V Otv.-Zat. (S2)	< 75 s / 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•
24 V Otv.-Zatv.	< 75 s / 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•
24 V Otv.-Zatv. (S2)	< 75 s / 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•
24 V spojité 2...10 V	150 s*/ 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•
24 V spojité 2...10 V (S2)	150 s*/ 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•
24 V MF (3-Bodový)	150 s**/ 95°	≤ 20 s / 95°	•	(***)	•	•	•	•

* Len z výroby naprogramovaný čas / 60...150 s

** Riadenie, Pracovný rozsah, Zpätne hlasenie U5, Doba prestavenia a ďalšie funkcie sú parametrizovateľné pomocou -Tool ZTH-GEN oder PC-Tool MFT-P

(***) Prevedenie zo svorkovým pripojením je možné len v kombinácii z krytím IP66

Belimo weltweit: www.belimo.com



5 ročná
Garancia



Do sveta
zjedného
miesta



Kompletný
Sortiment



Overená
Kvalita



Krátke dodacie
doby



Kompletná
podpora

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
Tel. +421 905 506 178, Fax +421 34 772 64 79, vladimir.janotka@belimo.at

BELIMO[®]